

Datum:

Kunde:

Projekt:



5100X


Unterputzthermostat mit fester Auslaufmuffe, Griffe rechts, Achsabstand 78 mm, Anschluss $\frac{3}{4}$ " Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5100X ¹⁾	(l/min)	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6
5100X ²⁾	(l/min)	24,8	35,1	43,0	49,6	55,5

¹⁾ Standard (VR5277LK)

²⁾ Option (VR5277K)

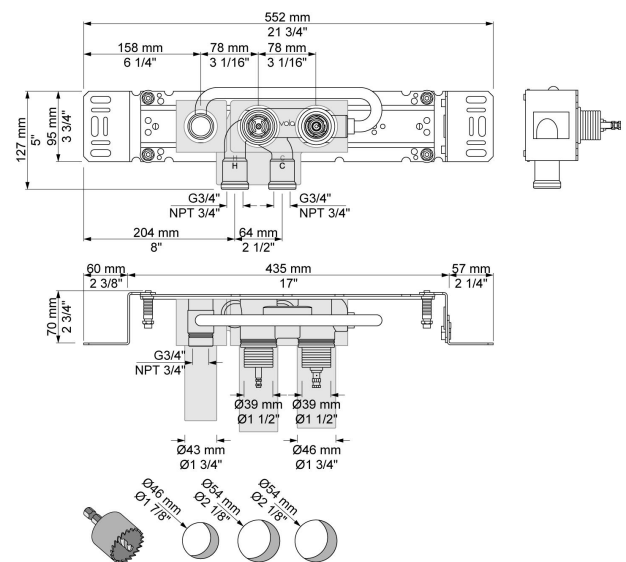

Lieferbar In Oberflächen