


Datum:

Kunde:

Projekt:

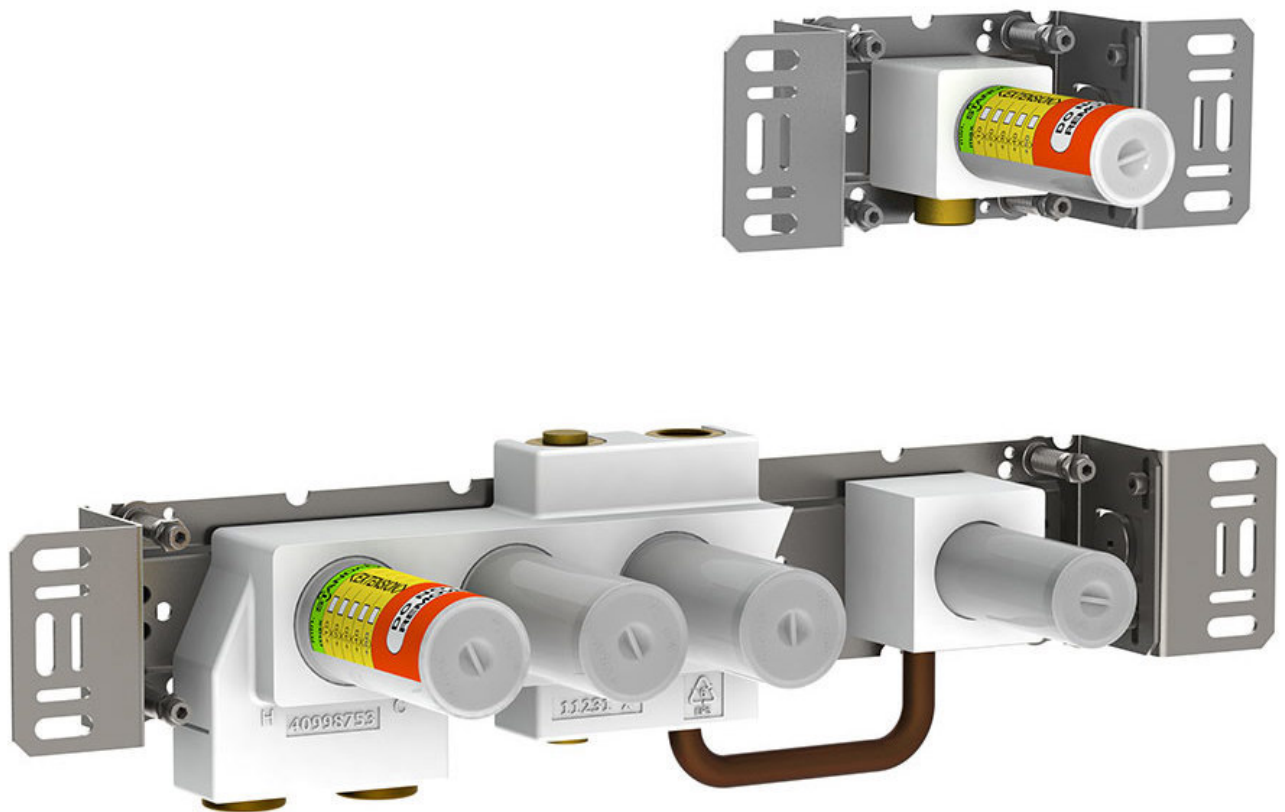


5400F


Unterputzthermostat mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten und einer getrennten Auslaufmuffe 200M. Achsabstand Auslaufmuffe 156 mm, Anschluss ¾" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°. Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Ablauf 1	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Ablauf 2	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Cal Outlet 1	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 2	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6

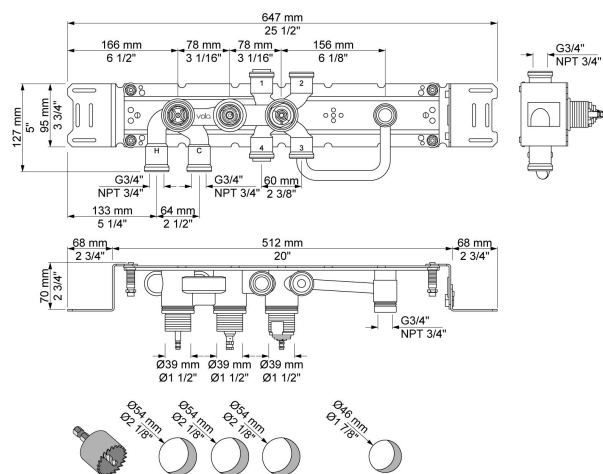

Lieferbar In Oberflächen

**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss $\frac{1}{2}$ "
Innengewinde. Abgang $\frac{3}{4}$ " Innengewinde.

