Datum:

Kunde:

Projekt:

T39EL

Handtuchwärmer für individuelle Designlösungen.Ein modulares System aus maximal 20 Heizstäben, die individuell angeordnet werden können. Gesamthöhe des Handtuchwärmers: zwischen 500 und 2100 mm. Mittelabstand der Heizstäbe: frei wählbar zwischen 100 und 300 mm. Ausrichtung der Heizstäbe: links und/oder rechts zeigend möglich.Handtuchwärmer für elektrischen Anschluss.Unterputz-Handtuchwärmer für individuelle Designlösungen. Temperaturregelung stufenlos zwischen 20 und 50° C. Timerfunktion für Vollbelastung (50° C), automatische Abschaltung nach 2 Stunden. Leistungsaufnahme: 10W pro Stab.3 m Installationskabel H05VV-F inkl. für Unterputzelektroanschluss. Installationskabel optional in 10 m Länge lieferbar. Schutzklasse I, Schutzart IPX4.

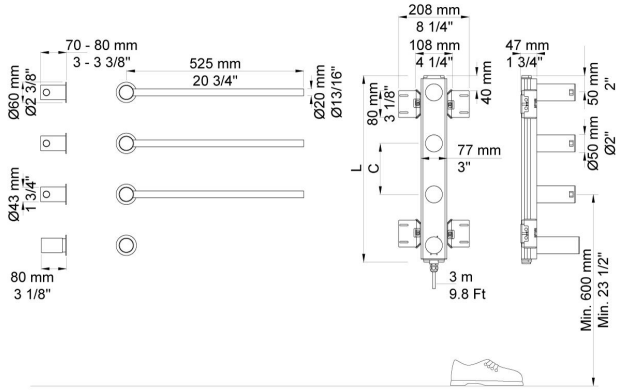

Lieferbar In Oberflächen

Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	