




voilà



5 705230 287317

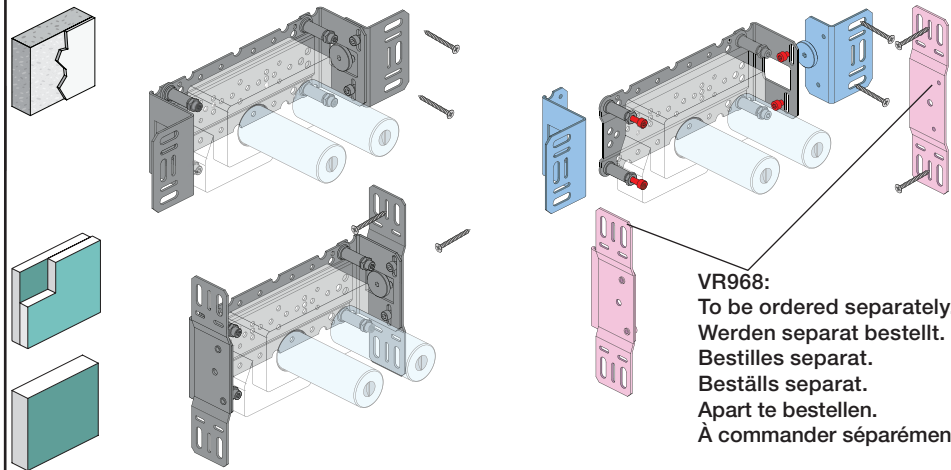

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:

5400/5600A3:

5400/5600:  - 

5400/5600A4:  - 


5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
									
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-		32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-		32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	32/(8.5)		

 AUS - Hot water inlet:
Max. 50°C, 122°F.
(AS 4032)


**!DO NOT!
!REMOVE!**

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

PEX1

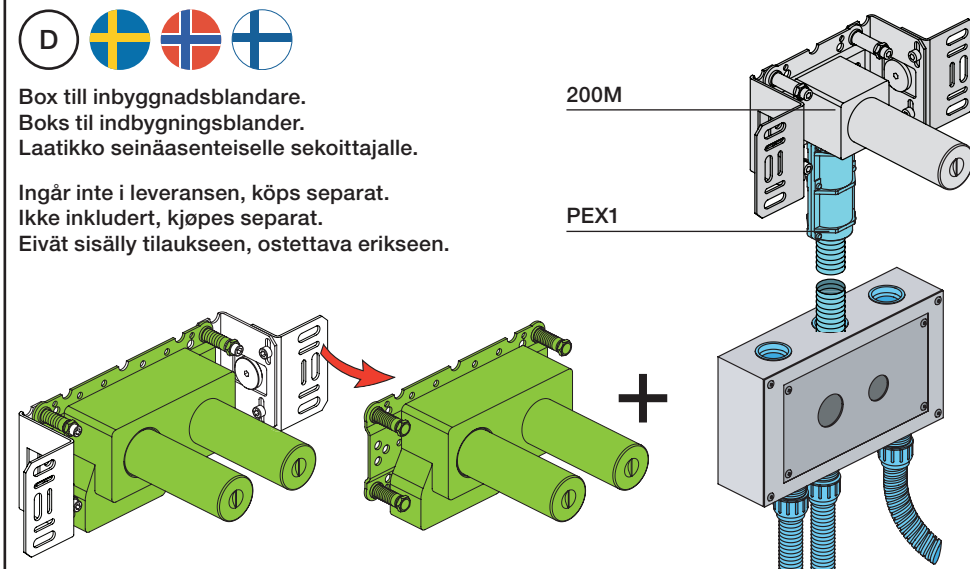


Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

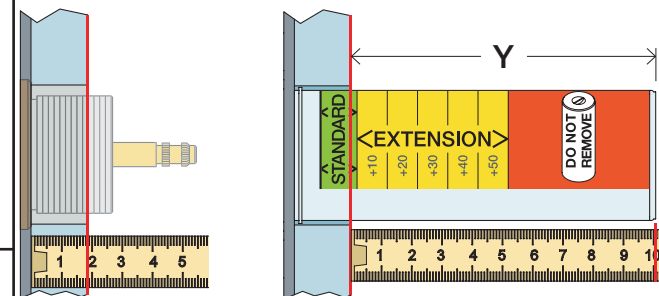


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning


VR2019+, VR2119+

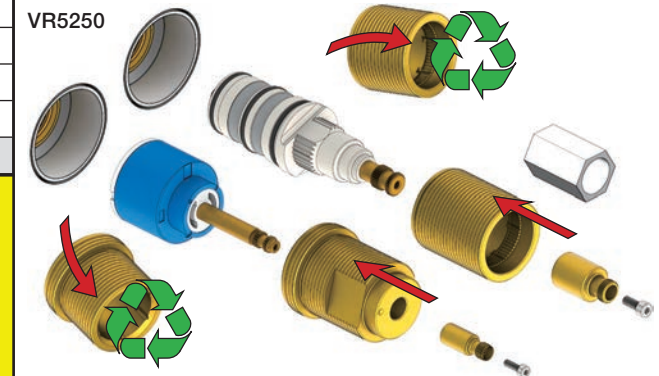

5400:

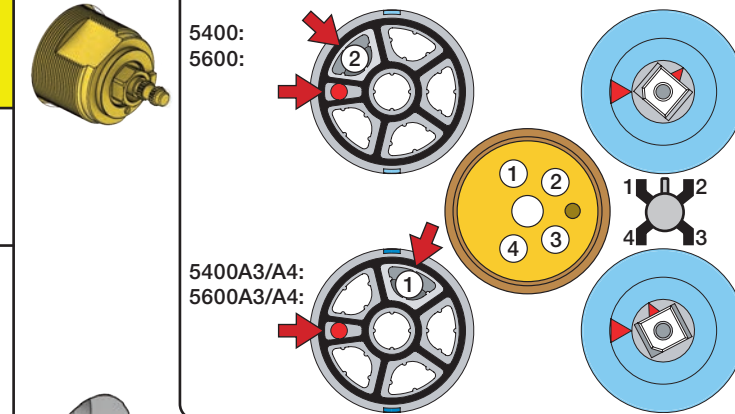

5400/5600: 5400A3/ 5600A3: 5400A4:

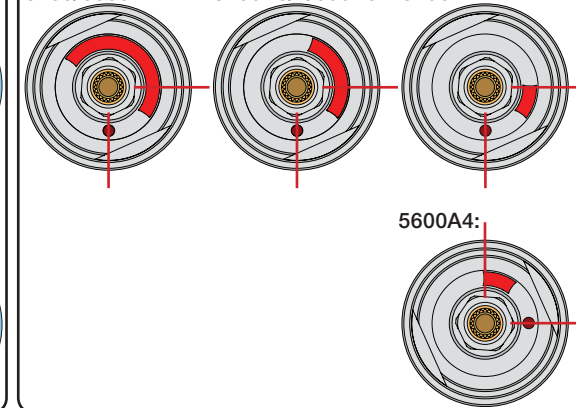


32 mm

14 mm


X_{52 - 0 mm}


X_{-15 - 0 mm}

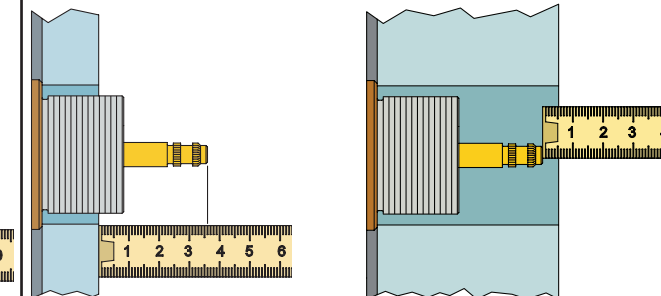

	X	VR5250/VR5410/VR2019
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

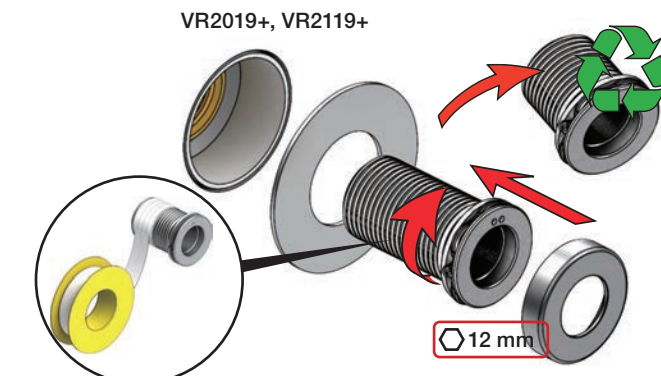

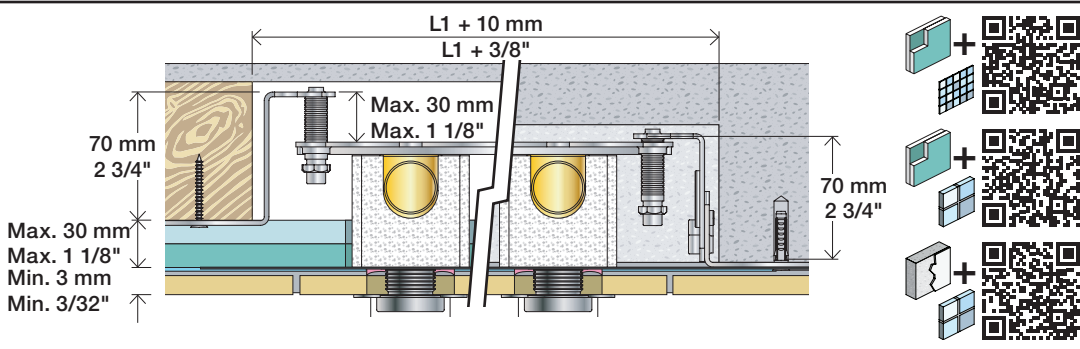

2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

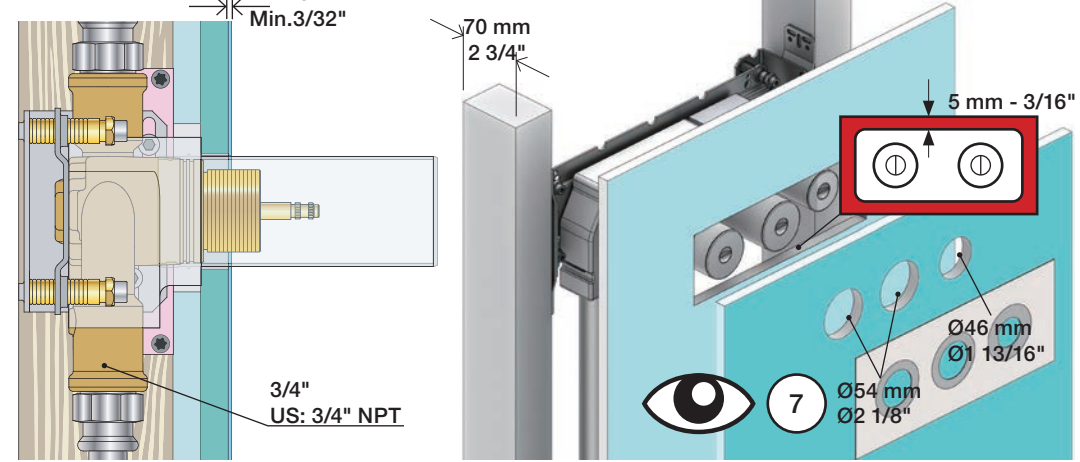

1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère

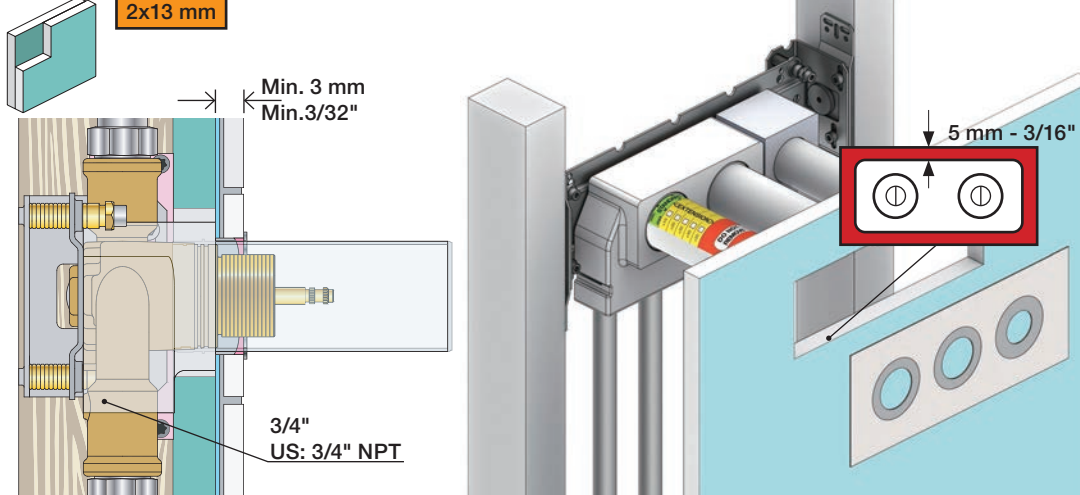

Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein

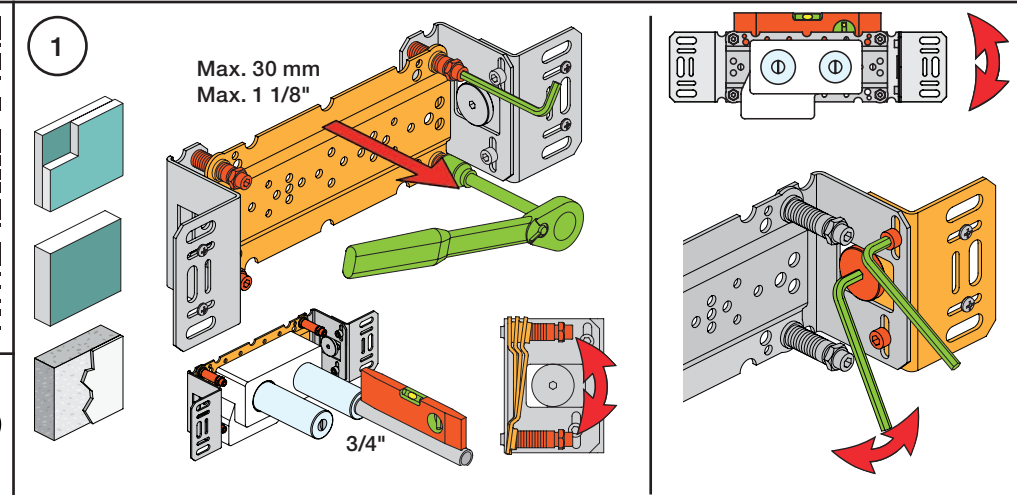








2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

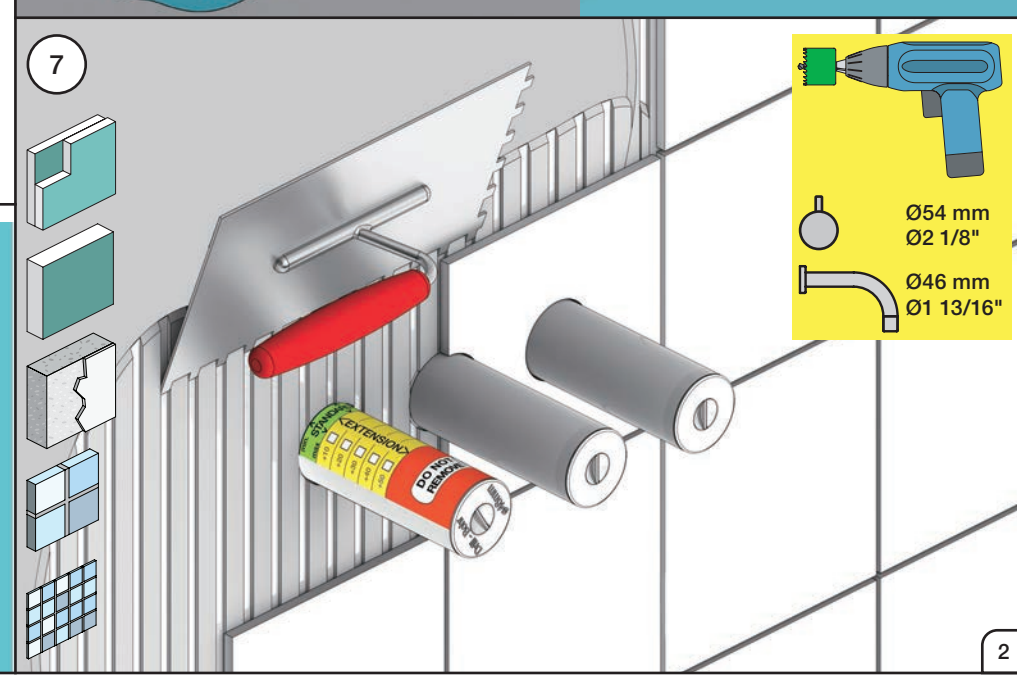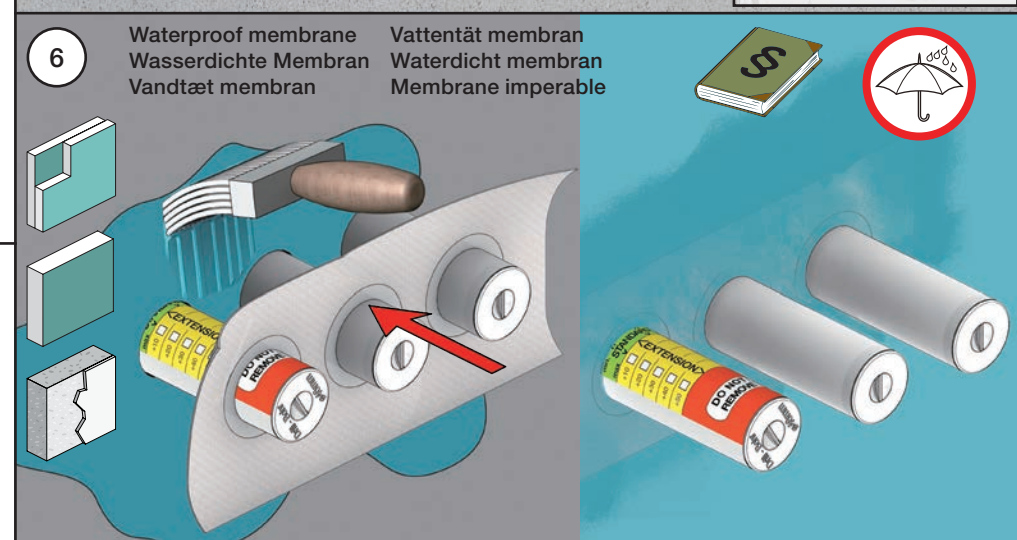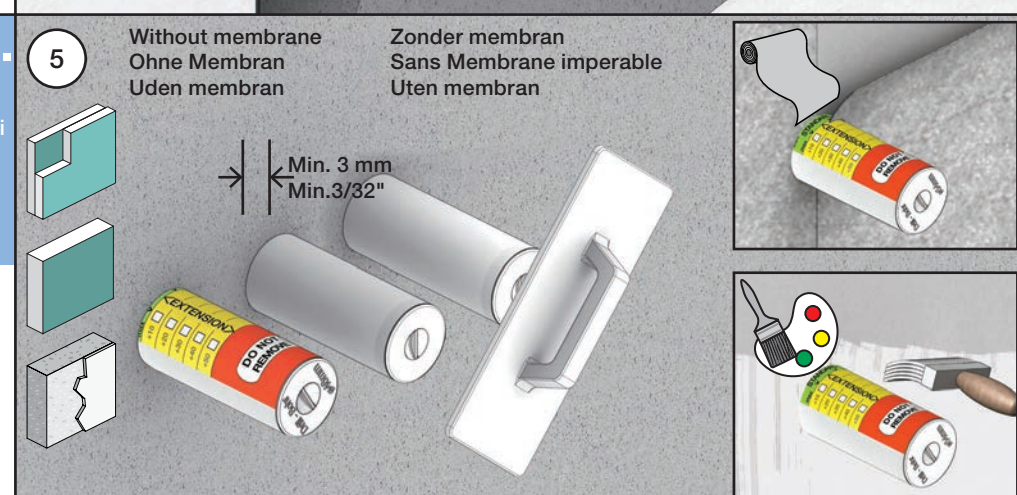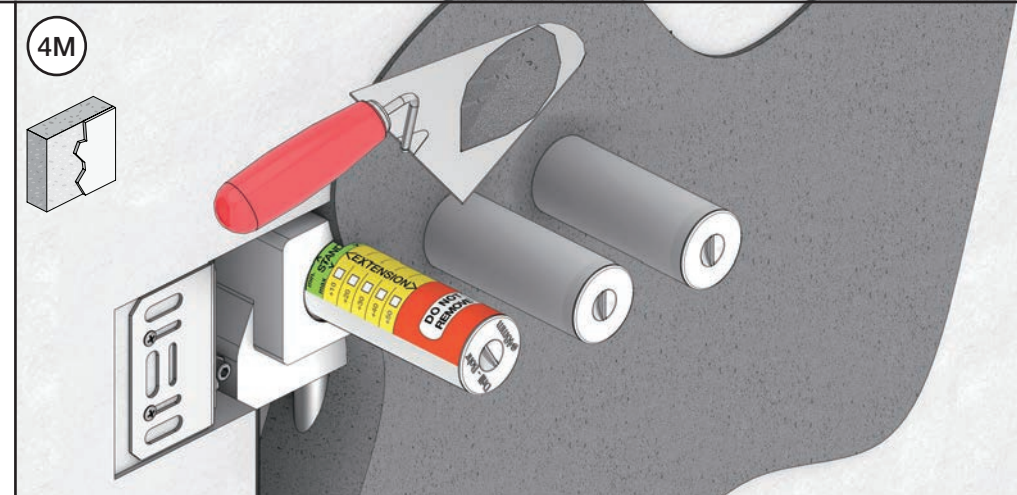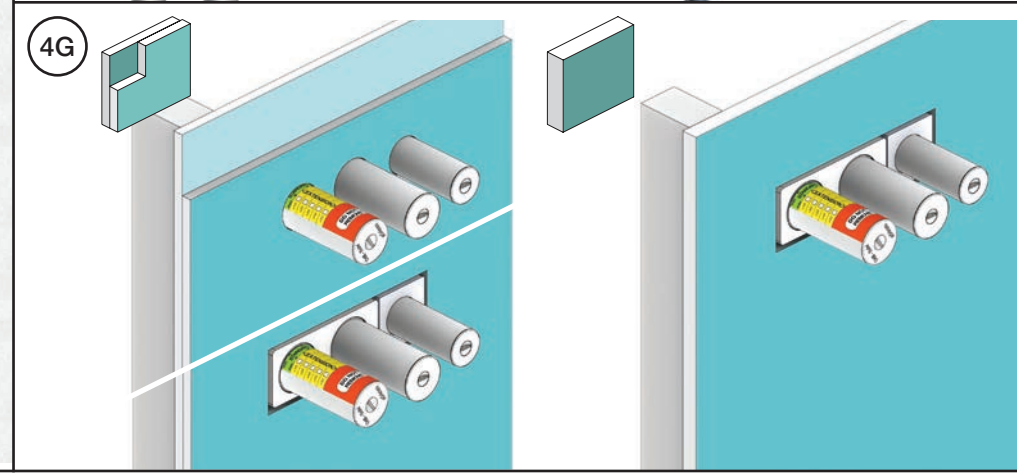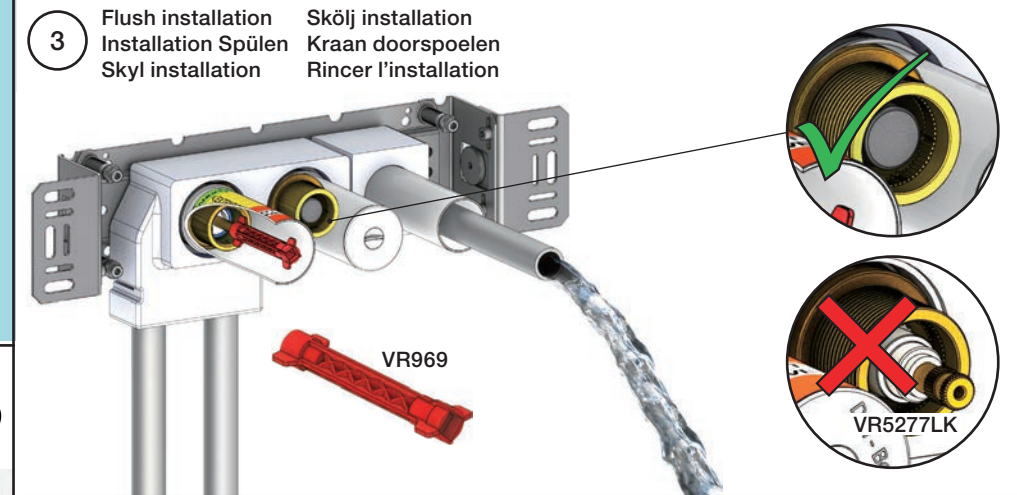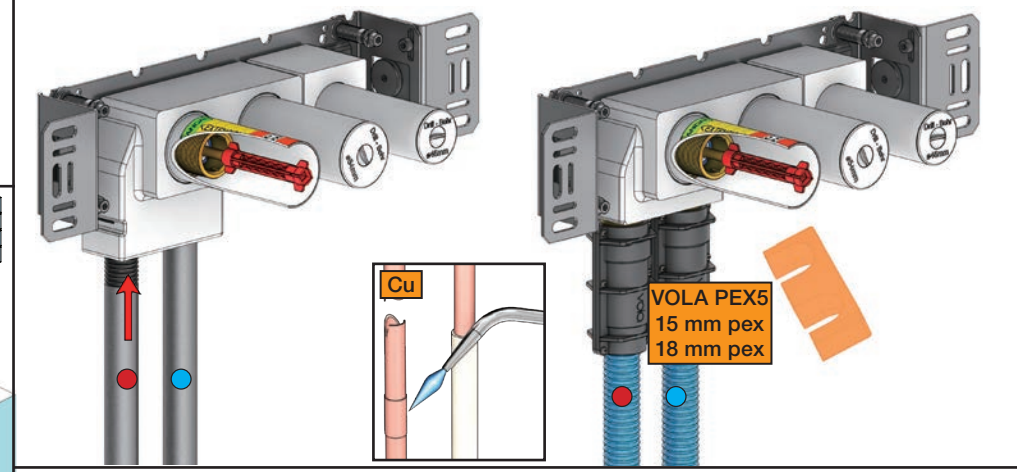

5400VA3

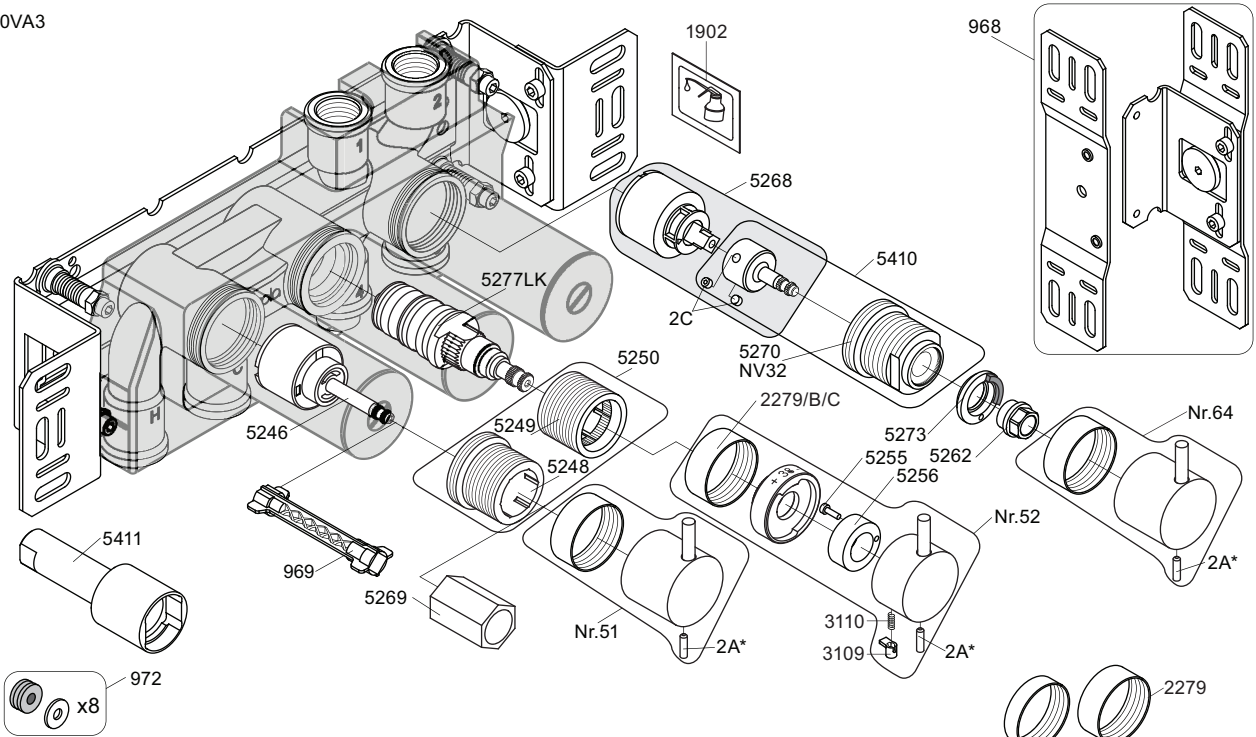

5250+	5410+	5268+	1902	2A* Color
5248+	5257+	5259+	5260+	5258+
5249+	5270+	2C	5268+	1902
5250+	5270+	2C	5268+	1902
5250+	5270+	2C	5268+	1902
5250+	5270+	2C	5268+	1902
5250+	5270+	2C	5268+	1902
5250+	5270+	2C	5268+	1902
5250+	5270+	2C	5268+	1902
5250+	5270+	2C	5268+	1902

NR51:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
NR52:	VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR2A
NR64:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113:	VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+:	VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+:	VR5257+, VR5259+
VR5258+:	VR5258+, VR5260+
VR5268+:	2xVR2C, VR1902, VR5268
VR5410+:	2xVR2C, VR5270+

5400VA3 5600VA3	5400NVA3 5400TVA3	5400FVA3 5400RVA3	5400DVA3
2929	2930	2929	2934
5003B	5004B	5004L	
3x2001	3x2001, 001	3x2001, 001	2001



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 5400VA3
5400FVA3, 5400NVA3
5400RVA3, 5400TVA3
5600VA3

Date
May 22
Rev.
6
Sheet
SB 10.54