

Datum:

Kunde:

Projekt:

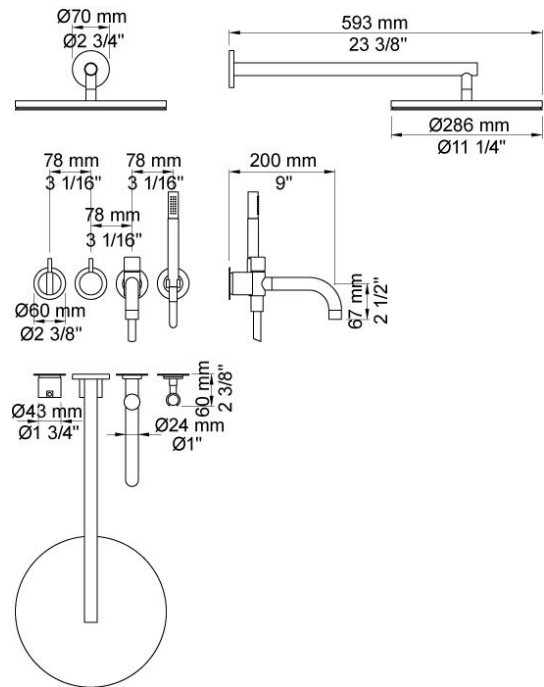


2441DT8-061

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Wanneneinlauf, Handbrause und Umschaltung auf Runde Kopfbrause für Wandmontage, bestehend aus: 2441DT8-061UP = Unterputzmischer 2400N, 2441DT8-061AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Wanneneinlauf mit Brause 040D, Ausladung 200 mm, Runde Kopfbrause 060 für Wandmontage, Rosette 001, 2 Rosetten 001G, Rosette 2001, Brausehalter T8.

Durchfluss


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
T2	(l/min)	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3
060	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8

**Lieferbar in Oberflächen**

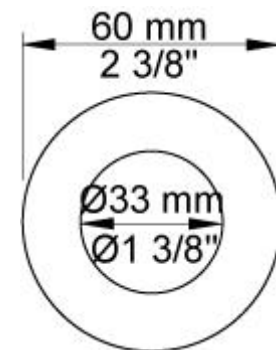
Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	

**001**

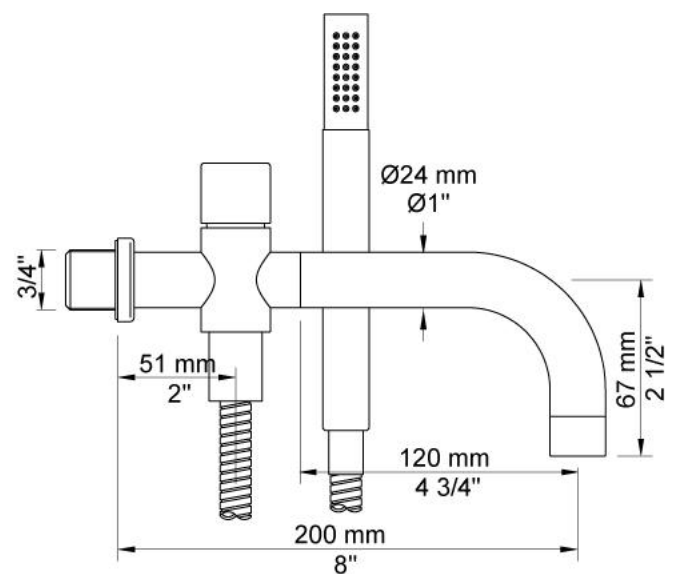
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.

**001G**

60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.


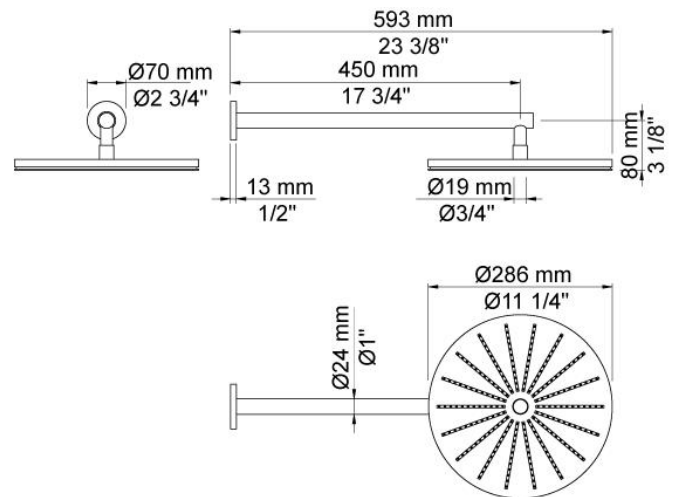
**040D**

Wanneneinlauf mit Umschalter für Schlauchbrause, inkl. Schlauchbrause T2 mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, Rohrdurchmesser 24 mm und Ausladung 200 mm, Anschluss 3/4\".


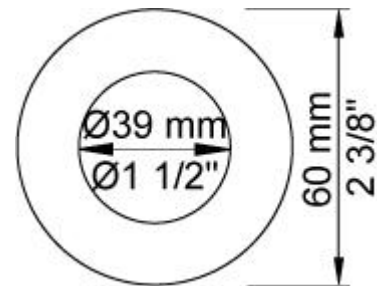


**060**

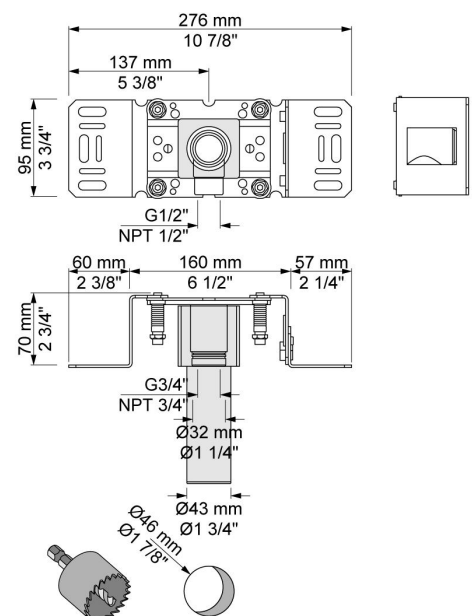
Runde Kopfbrause für Wandmontage, Anschluss $\frac{3}{4}$ ", Gesamtausladung 593 mm. inkl. Schubrosette. Max. Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min


**2001**

Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.

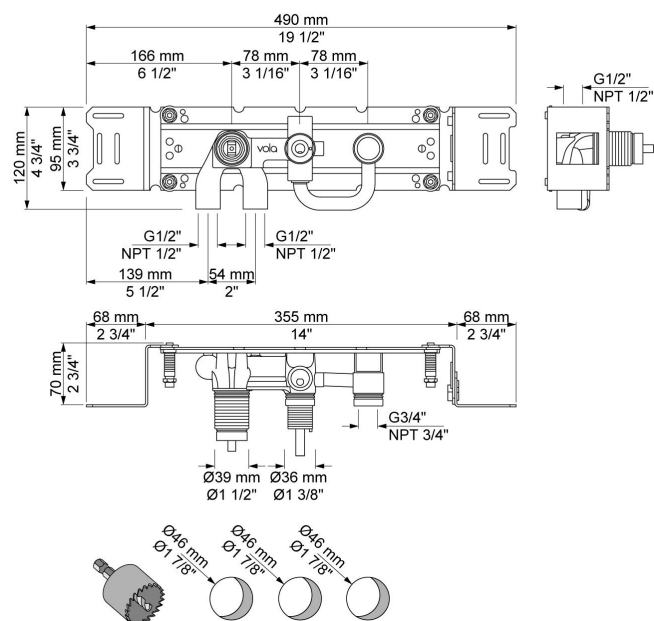
**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss $\frac{1}{2}$ " Innengewinde. Abgang $\frac{3}{4}$ " Innengewinde.

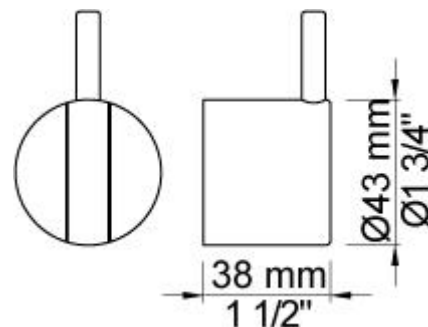


**2400N**

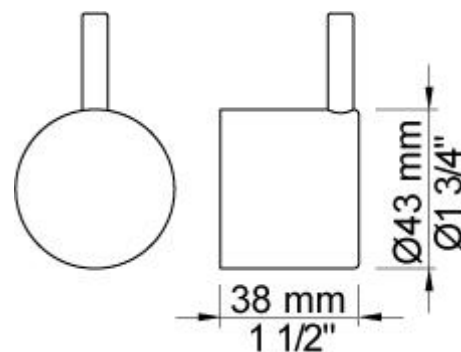
Eingriffmischer mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten Auslaufmuffe und einer getrennten Auslaufmuffe. Abstand Auslaufmuffe 78 mm. Anschluss ½" Innengewinde.

**NR21**

Griff NR21, Bedienungsgriff für Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 2100, 2200, 2300, 2400.

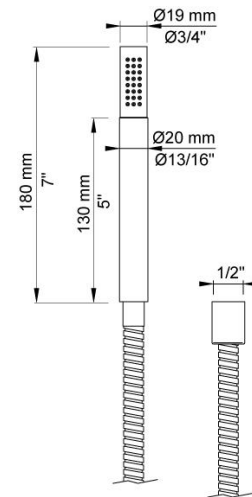
**NR24G**

Griff NR24G, Bedienungsgriff für Umschalter mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 2400.





T2
Handbrause, 1/2" Anschluss, 1500 mm Brauseschlauch.



T8
Halter für Handbrause T2 zum Einhängen senkrecht. Nicht für T60 geeignet. Nur mit Rosette 001G oder Vorplatte kombinierbar.

