


--

Datum:
Kunde:
Projekt:

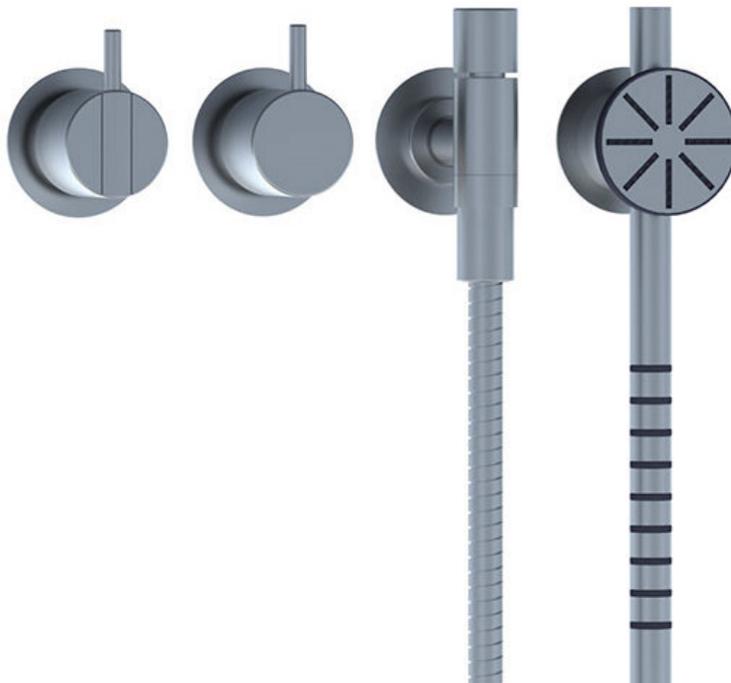


2471S-051

Eingriff-Brausemischkombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause mit Rundkopf, für Unterputzmontage, bestehend aus: 2471S-051UP = Unterputzmischer 2400N. 2471S-051AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Regenbrause für Wandmontage 050, Rosette 001, 2 Rosetten 001G, Rosette 2001.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070S	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5
050	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

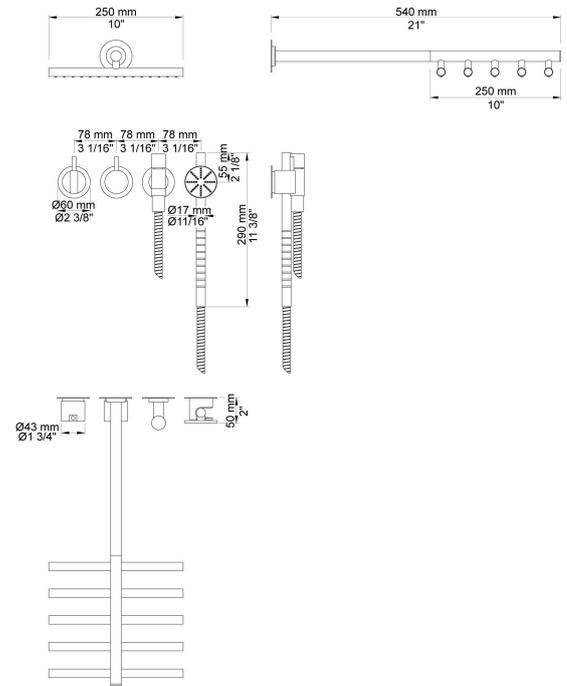


Lieferbar In Oberflächen



Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	




001
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.

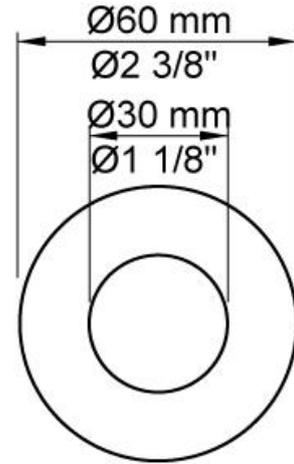

001G
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.

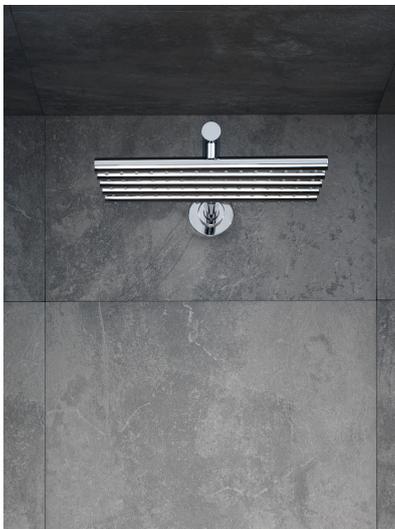


050
Regenbrause für Wandmontage .Anschluss 3/4", Gesamtausladung 540 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/m. Mindestdurchflussmenge 12 l/m.

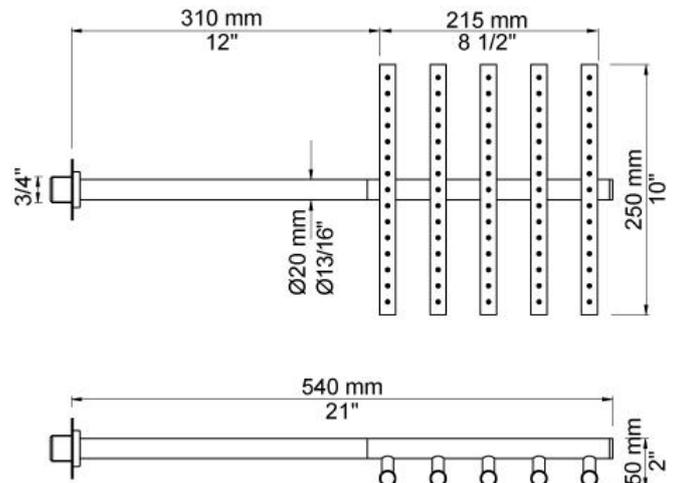




070-HT2

Wandanschlussbogen ohne Schlauchbrause, ohne Handbrause und ohne Brausehalter. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer. Wandanschluss 3/4", Brauseschlauchanschluss 1/2". Zur Verwendung von Fremdbrausen und für T60 geeignet.

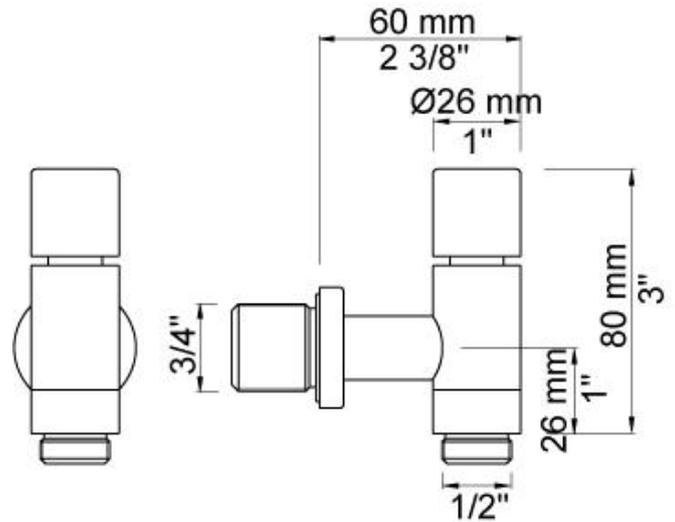


070S

Wandanschlussbogen komplett mit VOLA Handbrause mit Rundkopf T60. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Wandanschluss 3/4".

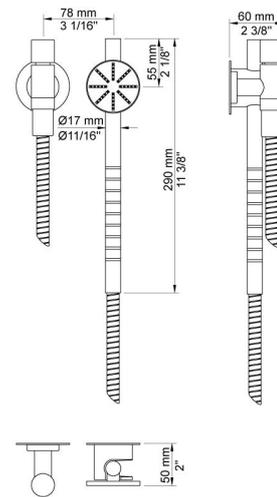

2001


Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.

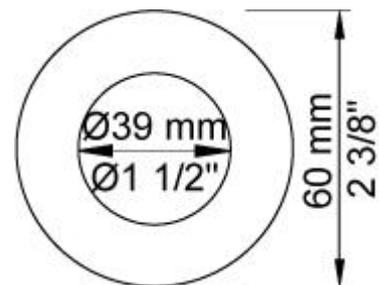




2400N

Eingriffmischer mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten Auslaufmuffe und einer getrennten Auslaufmuffe. Abstand Auslaufmuffe 78 mm. Anschluss 1/2" Innengewinde.

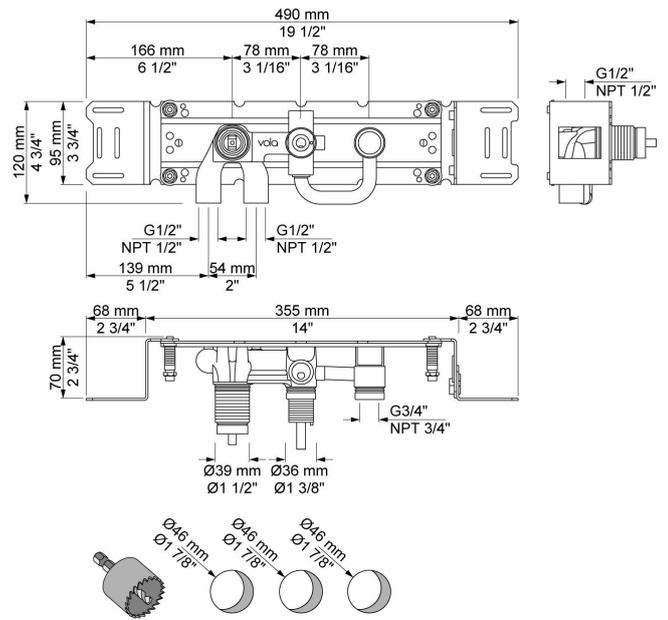

NR21

Griff NR21, Bedienungsgriff für Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 2100, 2200, 2300, 2400.

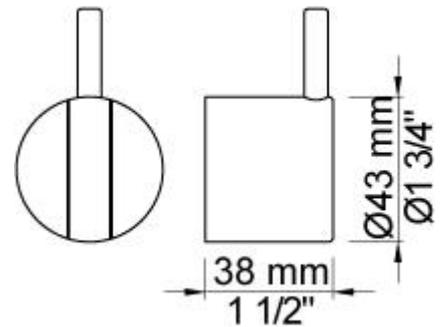

NR24G

Griff NR24G, Bedienungsgriff für Umschalter mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 2400.

