

Datum:

Kunde:

Projekt:

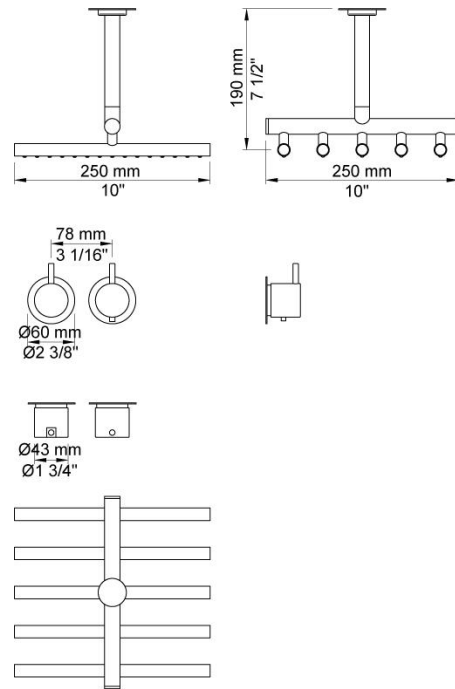


5251A

Brausethermostat $\frac{3}{4}$ " für Unterputzmontage, bestehend aus: 5251A UP = Unterputzthermostat 5200V und Auslaufmuffe 200M. 5251A AP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Regenbrause 050A für Deckenmontage, 2 Rosetten 2001.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5251A	(l/min)	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7

**Lieferbar In Oberflächen**


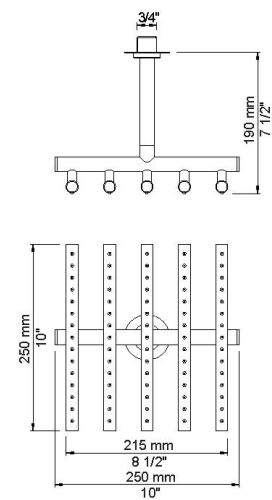
Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	

**001**

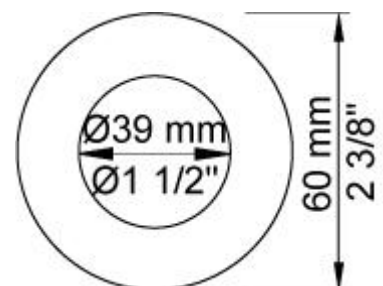
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.


**050A**

Regenbrause für Deckenmontage. Anschluss $\frac{3}{4}$ ", Abstand Decke bis Unterkante. Kopfbrause 190 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/m, Mindestdurchflussmenge 12 l/m. Sonderlängen auf Anfrage.

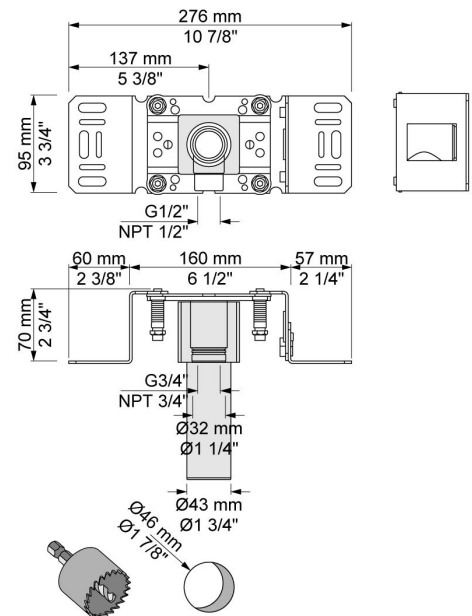
**2001**

Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.

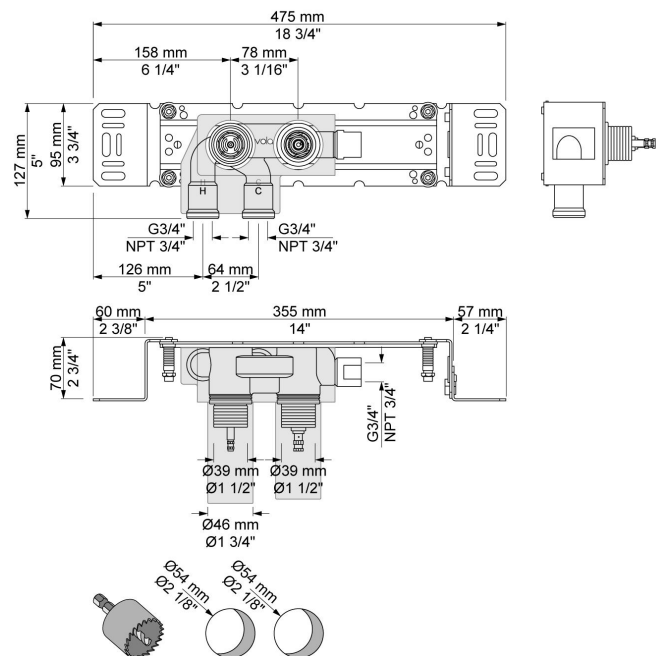


**200M**

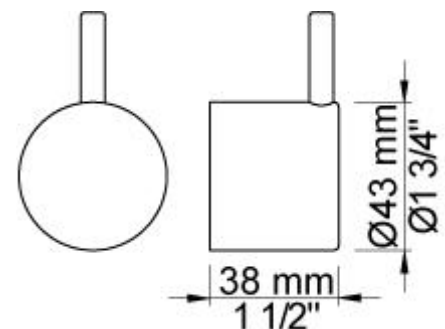
Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss $\frac{1}{2}$ " Innengewinde. Abgang $\frac{3}{4}$ " Innengewinde.

**5200V**

Unterputzthermostat. Anschluss $\frac{3}{4}$ " Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°.

**NR51**

Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000.



**NR52**

Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000.

