

--

Datum:
Kunde:
Projekt:




**5400FVA3**

Unterputzthermostat mit 3-Wege-Umstellung, mit einer festmontierten Auslaufmuffe, Achsabstand Auslaufmuffe 156 mm, Anschluss 3/4" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°. Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.

**Durchfluss**

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Ablauf 1	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Ablauf 2	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Ablauf 3	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Cal Outlet 1	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 2	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 3	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6

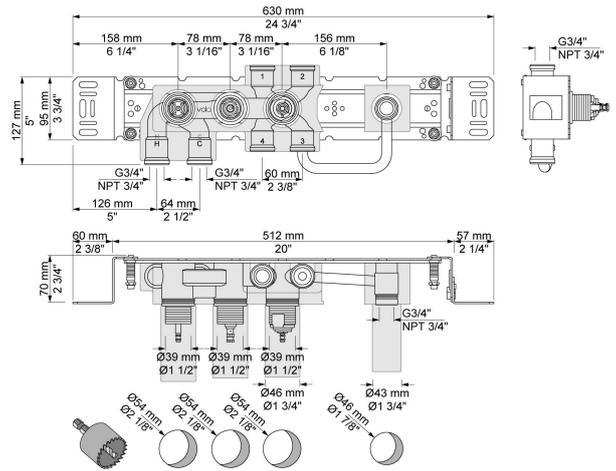

**Lieferbar In Oberflächen**