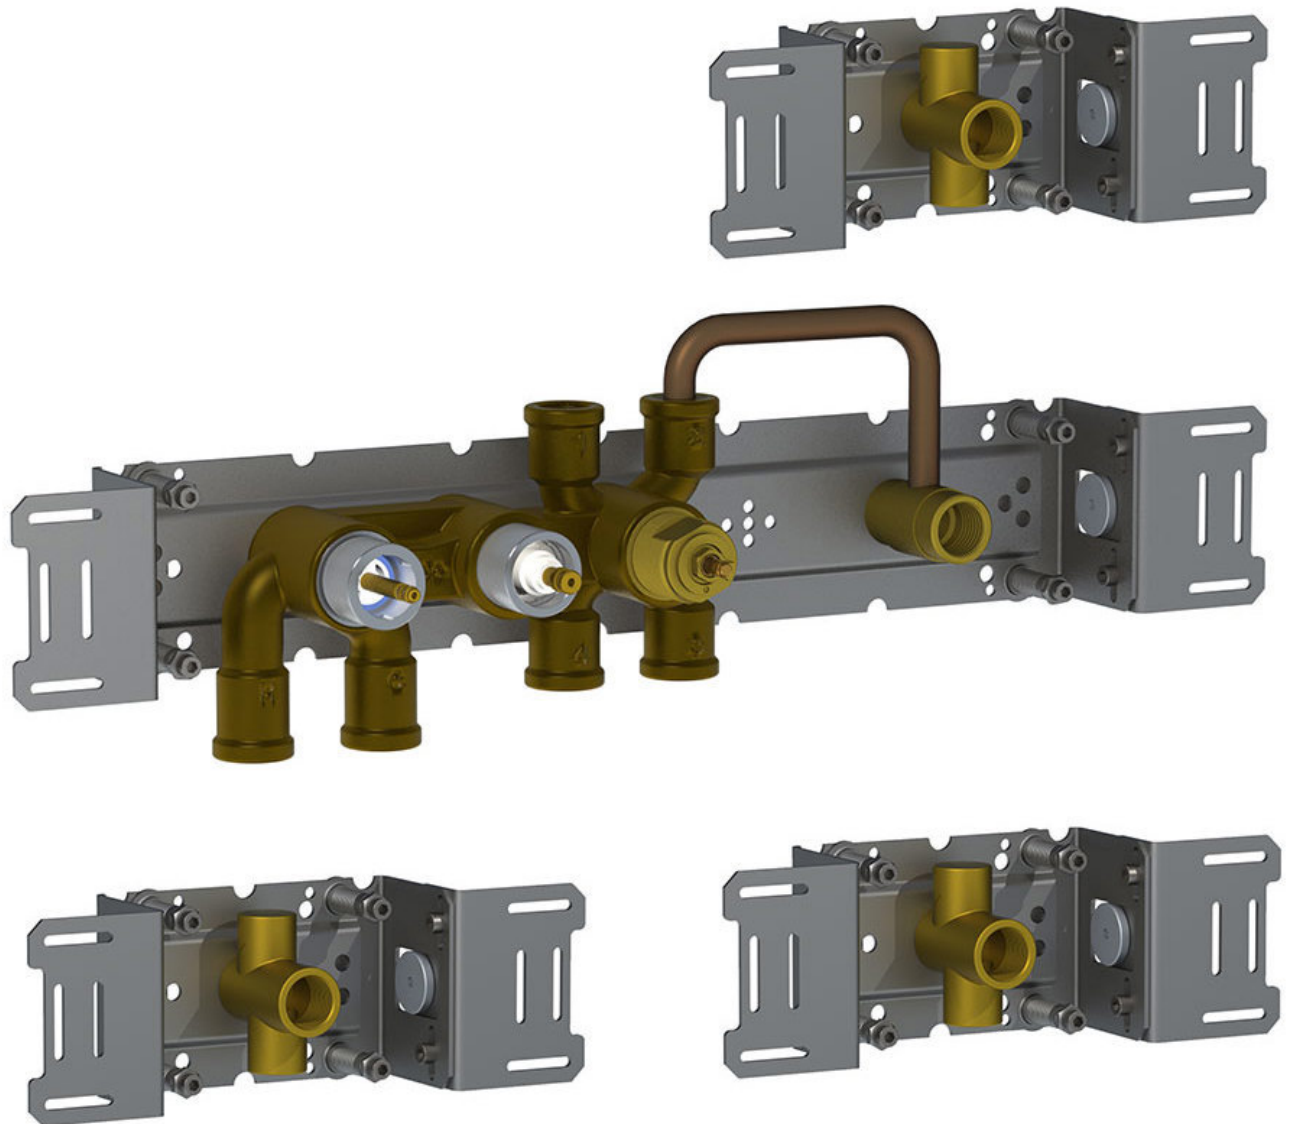


Datum:

Kunde:

Projekt:

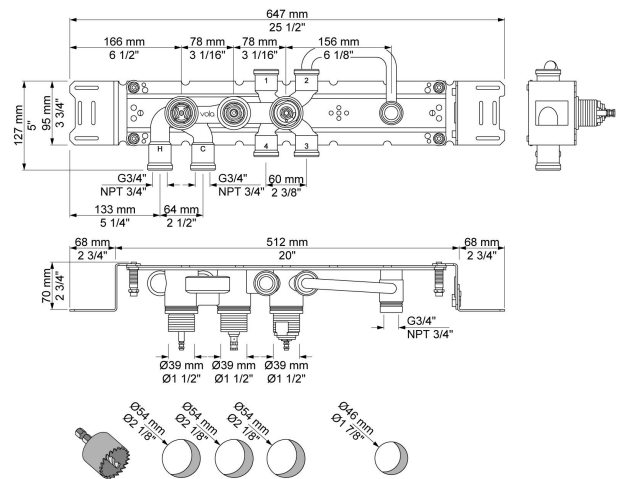


5400RA4


Unterputzthermostat mit 4-Wege-Umstellung, mit einer festmontierten Auslaufmuffe und 3 getrennten Auslaufmuffen 200M, Achsabstand Auslaufmuffe 78 mm, Anschluss $\frac{3}{4}$ " Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°. Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Ablauf 1	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Ablauf 2	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Ablauf 3	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Ablauf 4	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Cal Outlet 1	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 2	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 3	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 4	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6

**Lieferbar In Oberflächen**

Farbe 60, Schwarz	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 61, Schwarz gebürstet	Farbe 65, Gold
Farbe 62, Schwarz dunkel	Farbe 68, Silber
Farbe 63, Kupfer	Farbe 70, Gold gebürstet

**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss $\frac{1}{2}$ "
Innengewinde. Abgang $\frac{3}{4}$ " Innengewinde.

