

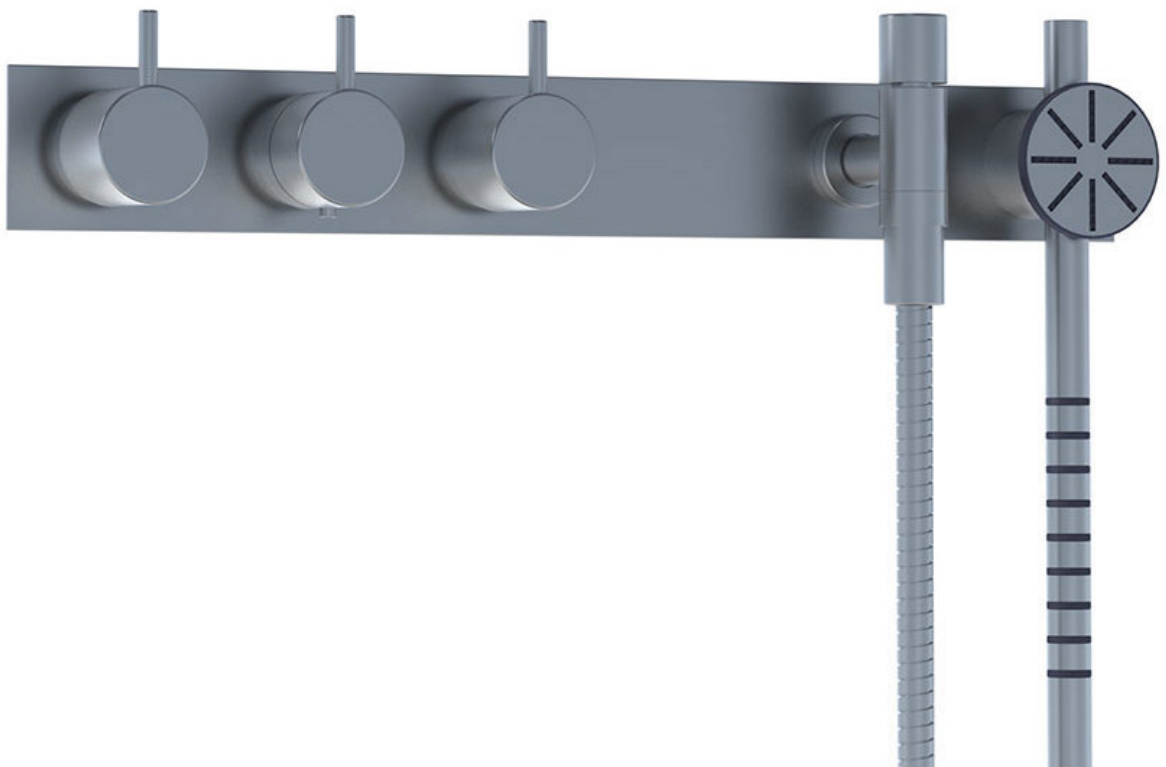


	Datum:
	Kunde:
	Projekt:

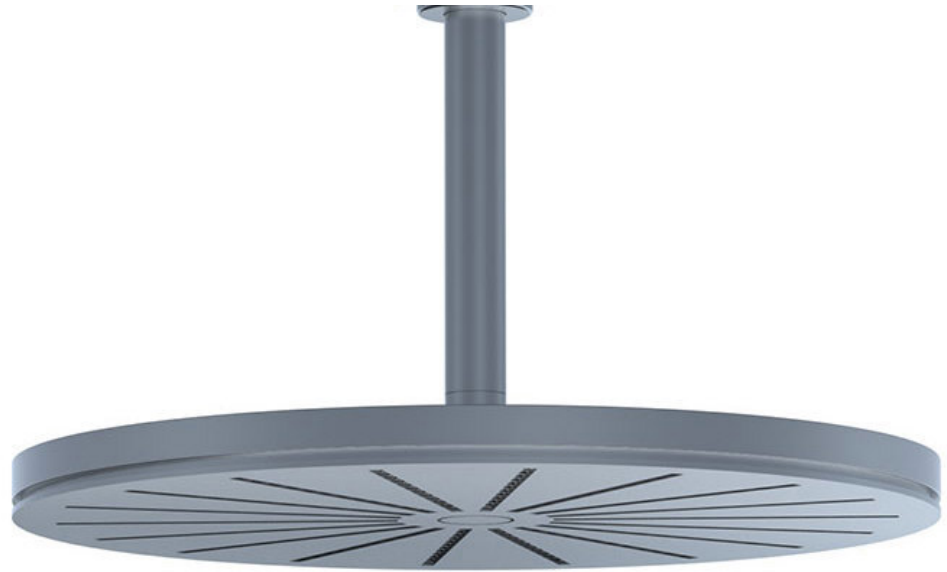


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
060A	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4
070S	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5


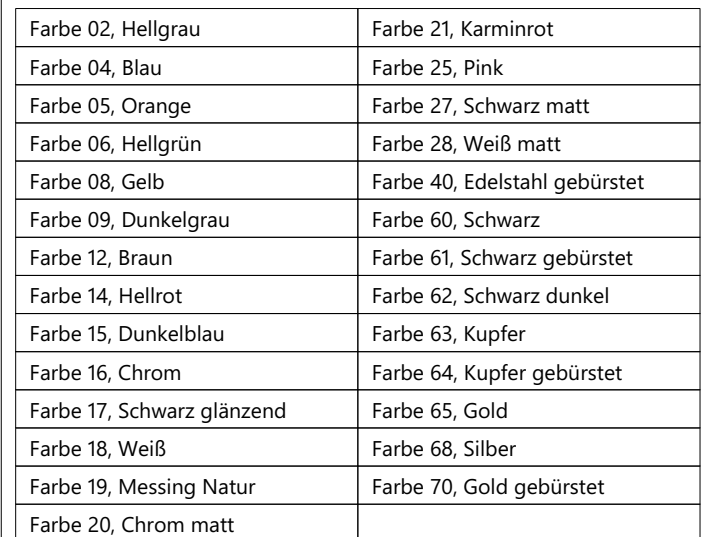


**060A**


Runde Kopfbrause für Deckenmontage, einschl. 60 mm Abdeckrosette 001, Anschluss $\frac{3}{4}$ ", Abstand Decke bis Unterkante Kopfbrause 165 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min.

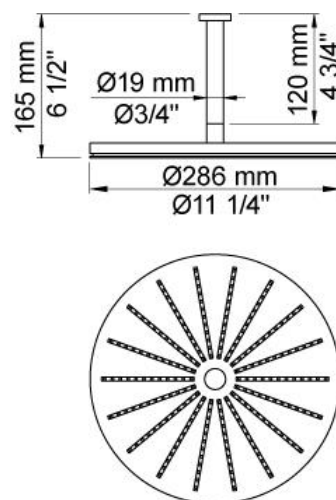**070S**

Wandanschlussbogen komplett mit VOLA Handbrause mit Rundkopf T60. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Wandanschluss $\frac{3}{4}$ ".

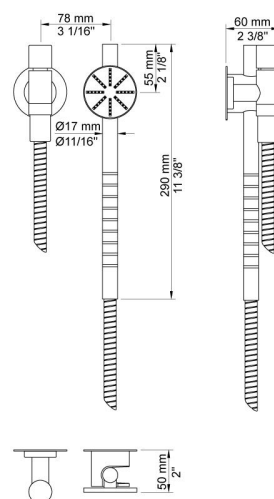
**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss $\frac{1}{2}$ " Innengewinde. Abgang $\frac{3}{4}$ " Innengewinde.

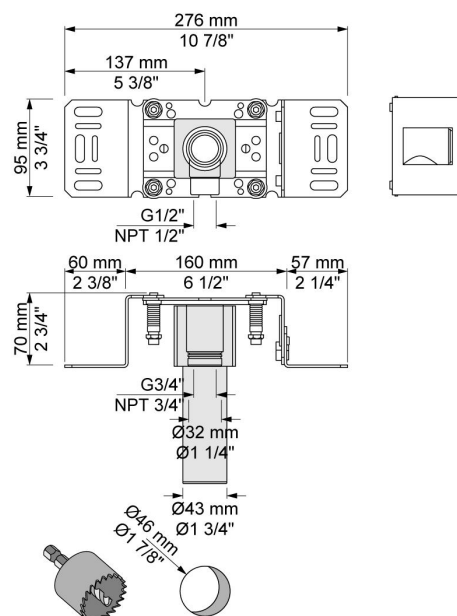


**5005L**

Vorplatte mit fünf Löchern für $\frac{3}{4}$ " Thermostat mit T60.
Innendurchmesser 39 bzw. 39 mm, 39 mm, 30 mm, 33 mm, 60 x 465 mm.

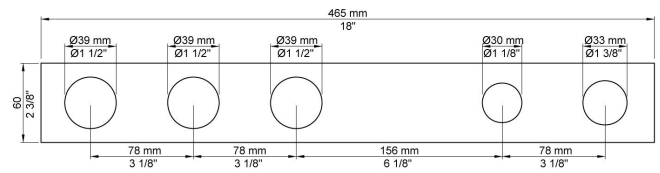**5400FV**


Unterputzthermostat mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten. Achsabstand Auslaufmuffe 156 mm, Anschluss $\frac{3}{4}$ " Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°. Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.

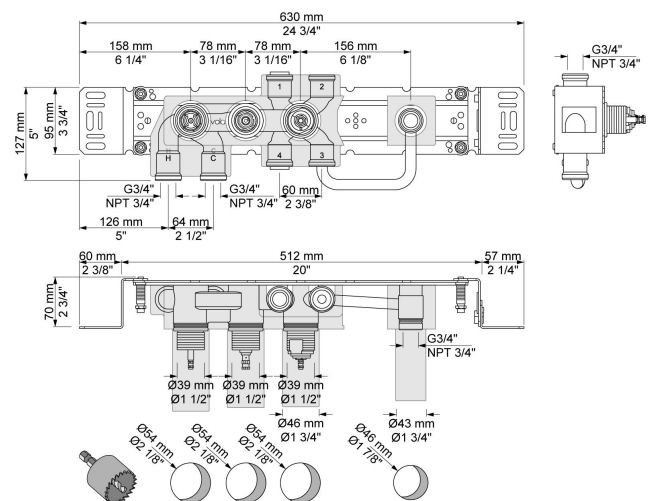





NR51

Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000.

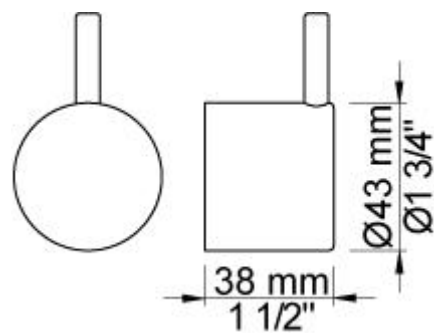

**NR52**

Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000.

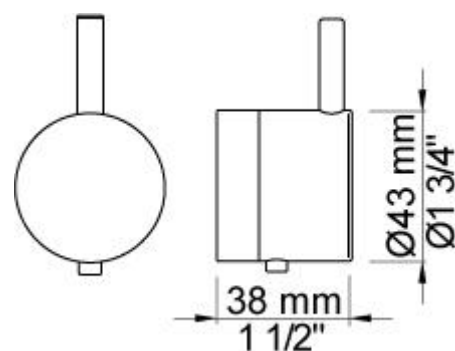**NR64G**

Bedienungsgriffes für die Serie 5400 und 5600 in Farbe des Griffes (Standard).

