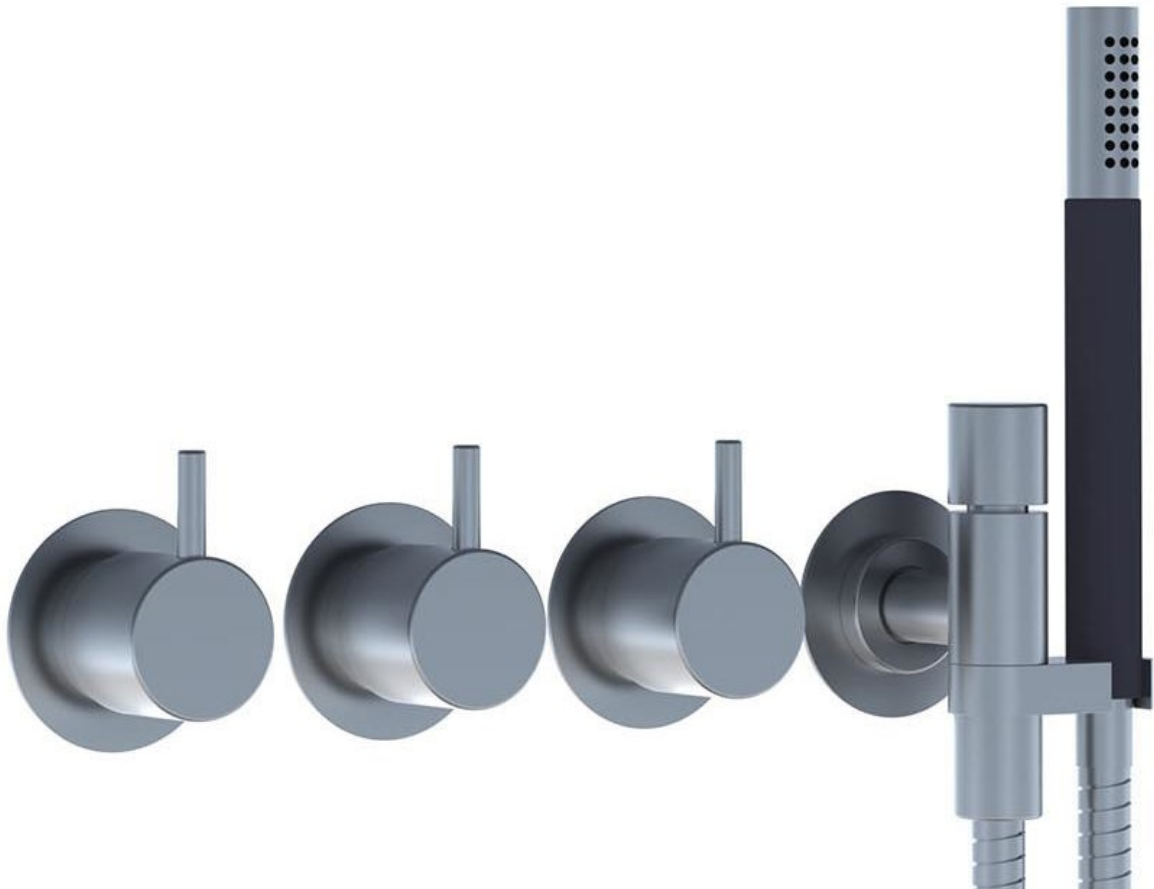


Datum:

Kunde:

Projekt:



BELGAQUA

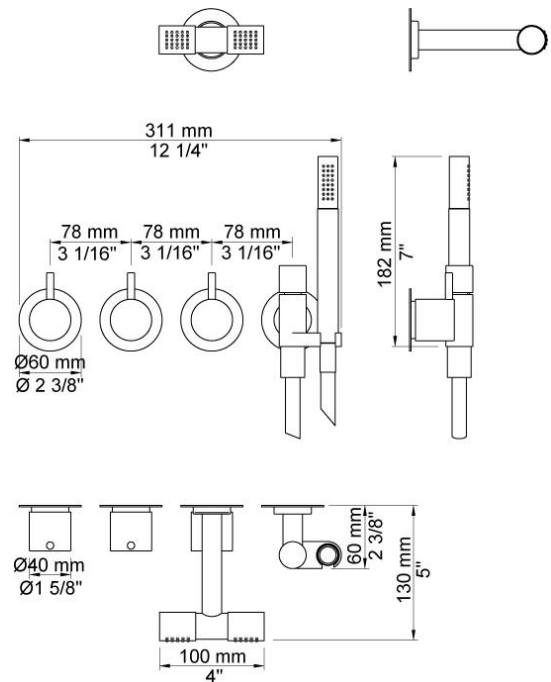


**871R-081D**

Zweigriff-Brausemischkombination, umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage, bestehend aus: 871R-081DUP = Unterputzmischer 800N. 871R-081DAP = 2 Griffe NR17, Umschaltgriff NR19G, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Brausekopf mit zwei Brauseköpfen 080D, Rosette 001, 3 Rosetten 001G.

**Durchfluss**

|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 070R | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |
| 080D | (l/min) | 14,4 | 20,4 | 25,0 | 28,9 | 32,3 |

**Lieferbar in Oberflächen**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Farbe 16, Chrom               | Farbe 62, Schwarz dunkel   |
| Farbe 20, Chrom matt          | Farbe 63, Kupfer           |
| Farbe 28, Weiß matt           | Farbe 64, Kupfer gebürstet |
| Farbe 40, Edelstahl gebürstet | Farbe 65, Gold             |
| Farbe 60, Schwarz             | Farbe 68, Silber           |
| Farbe 61, Schwarz gebürstet   | Farbe 70, Gold gebürstet   |

**001**


60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.

**001G**

60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.



**070R**

Wandanschlussbogen komplett mit Handbrause T2. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Brausehalter rechts, Wandanschluss 3/4". Nicht für T60 geeignet.


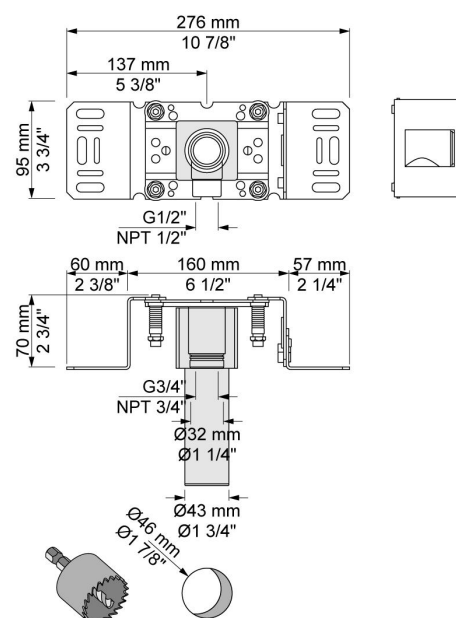


**080D**

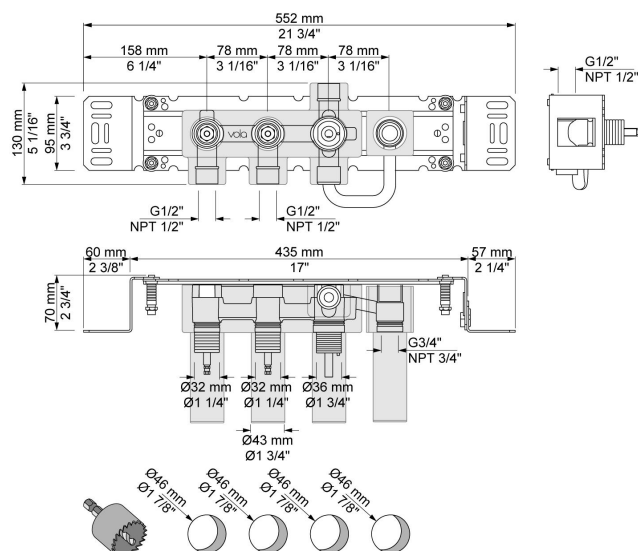
Kopfbrause mit zwei Brauseköpfen, Ausladung 130 mm einschließlich Abdeckkrosette 001, max. Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar, Minstdurchflussmenge 14 l/m.m.

**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss 1/2" Innengewinde. Abgang 3/4" Innengewinde.

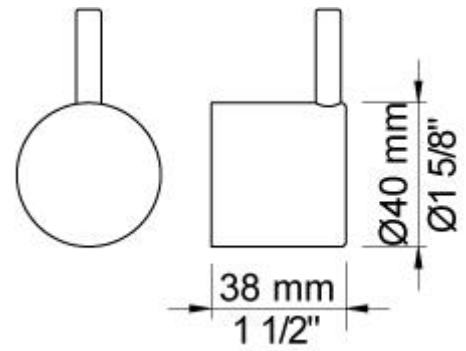
**800N**

Zweigriffmischer mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten Auslaufmuffe und einer getrennten Auslaufmuffe, Abstand Auslaufmuffe 78 mm, Anschluss 1/2" Innengewinde.



**NR17**

Griff NR17, Bedienungsgriff für Ventile und für alle Unterputz-Zweigriffmischer der Serien 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40 und S42.

**NR19G**

Griff NR19G, Bedienungsgriff für Umschalter, mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 400, 800.

